

400
VOLT

MOTORIDUTTORE

BIG 18QI

Per cancelli fino a 2500 Kg

500BIG18QI

Motoriduttore 400 Volt trifase completo di quadro elettrico di comando. Carico max 2500 kg. Carter in acciaio INOX.


Accessori a pag. 25

Caratteristiche:

- uso industriale
- per cancelli fino a 2500 kg
- motore a 400 V trifase
- carter in acciaio INOX
- dispositivo di sblocco manuale
- frizione meccanica regolabile

Vantaggi:

- adatto a serramenti di grandi dimensioni
- maggiore spinta e potenza grazie alla tecnologia trifase
- motore autoventilato per aumentare il ciclo di lavoro
- ingranaggi in metallo e bronzo per una maggiore durata e silenziosità

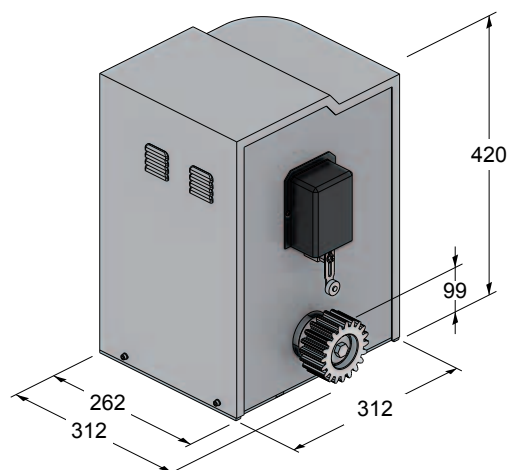

Caratteristiche tecniche

BIG18QI

Alimentazione	400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	400 V AC
Assorbimento	3 A
Potenza assorbita	1000 W
Velocità di manovra	10 m/min
Ciclo di lavoro	55 %
Spinta max.	1850 N
Temperatura di esercizio	-20° C + +55° C
Termoprotezione motore	150° C
Grado di protezione IP	IP 44
Peso max. anta	2500 kg
Modulo pignone	4 mm



L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che vanno aggiunti in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione come previsto dalle normative EN 12445-12453.



MOTORIDUTTORE

BIG 30Q

400
VOLT

Per cancelli fino a 3000 Kg

500BIG30Q

Motoriduttore 400 Volt trifase completo di quadro elettrico di comando. Carico max 3000 kg.

Accessori a pag. 25

Caratteristiche tecniche

BIG30Q

Alimentazione	400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	400 V AC
Assorbimento	3,6 A
Potenza assorbita	1500 W
Velocità di manovra	12,5 m/min
Ciclo di lavoro	50 %
Spinta max.	3500 N
Temperatura di esercizio	-20° C ÷ +55° C
Termoprotezione motore	150° C
Grado di protezione IP	IP 44
Peso max. anta	3000 kg
Modulo pignone	4 mm

Caratteristiche:


- uso industriale
- per cancelli fino a 3000 kg
- motore a 400 V trifase
- riduttore in bagno d'olio a pignone verticale
- carter in lamiera verniciata
- dispositivo di sblocco manuale
- frizione antischiacciamento di tipo meccanico

Vantaggi:

- adatto a serramenti di grandi dimensioni
- maggiore spinta e potenza grazie alla tecnologia trifase
- motore autoventilato per aumentare il ciclo di lavoro
- ingranaggi in metallo e bronzo per una maggiore durata e silenziosità



L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che vanno aggiunti in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione come previsto dalle normative EN 12445-12453.

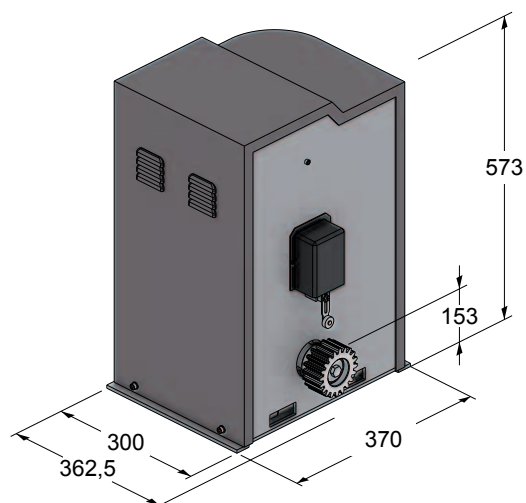

400
VOLT

MOTORIDUTTORE

BIG 40Q

Per cancelli fino a 4000 Kg

500BIG40Q

Motoriduttore per uso intensivo 400 Volt trifase completo di quadro elettrico di comando e "soft-start". Carico max 4000 kg.

Caratteristiche:

- uso industriale
- per cancelli fino a 4000 kg
- motore a 400 V trifase
- rampa di accelerazione per partenze "soft" e decelerazione in chiusura
- dispositivo di sblocco manuale
- a richiesta è disponibile con pignone per cremagliera modulo 6
- frizione antischiacciamento di tipo meccanico

Vantaggi:


- adatto a serramenti di grandi dimensioni e di portate eccezionali
- maggiore spinta e potenza grazie alla tecnologia trifase
- motore autoventilato per aumentare il ciclo di lavoro
- ingranaggi in metallo e bronzo per una maggiore durata e silenziosità
- Uso intensivo (ciclo di lavoro 50%)



Caratteristiche tecniche

BIG40Q

Alimentazione	400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	400 V AC
Assorbimento	3,6 A
Potenza assorbita	1500 W
Velocità di manovra	12,5 m/min
Ciclo di lavoro	50 %
Spinta max.	3500 N
Temperatura di esercizio	-20° C + +55° C
Termoprotezione motore	150° C
Grado di protezione IP	IP 44
Peso max. anta	4000 kg
Modulo pignone	4 mm

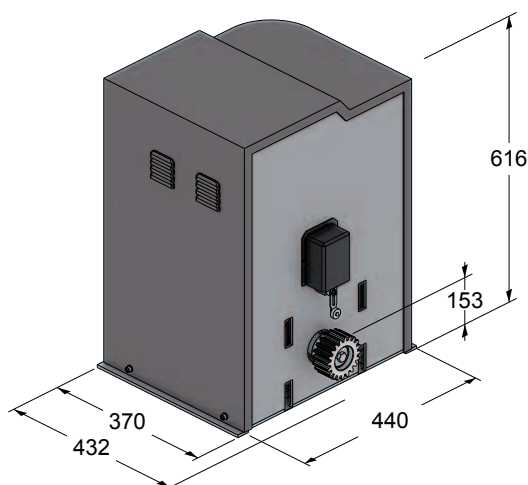

L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che vanno aggiunti in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione come previsto dalle normative EN 12445-12453.

Accessori Serie Big



400CP12
Piastra di fondazione per motoriduttore BIG18Q



S-600D703M00
Quadro elettrico di comando per 1 motore 230/400 Volt con frenatura elettrica




400CP30
Piastra di fondazione per motoriduttore BIG30Q



400CFZ22
Pz/conf. 10 mt
Cremagliera zincata 22x22 modulo 4 (max 3000 kg).
Spezzoni da 2 m




400CP40
Piastra di fondazione per motoriduttore BIG40Q



400VSF20
Viti e staffe per 400CFZ22 in confezione da 40 pezzi



900KITCF
Bordo sensibile di sicurezza con contatto meccanico L=2 m.




550CFZ06
Pz/conf. 10 mt
Cremagliera zincata 30x30 modulo 6 (max 4000 kg).
Spezzoni da 2 m



900TWC
Sistema bordo sensibile mobile wireless



C-TARG
Targhetta in alluminio CE con pellicola adesiva per impianto certificato



900TWM
Sistema master wireless da esterno per nr. 2 bordi sensibili



750COL
Colonnina per quadro di comando



C-CRT
Cartello di avvertenza



250RXDC1
Radiricevente ad autoapprendimento, 433,92 MHz, monocanale ad innesto (memoria 62 codici)



Altri accessori:
Telecomandi Pag. 106
Fotocellule Pag. 112
Lampeggianti Pag.115